

SINGLE SPLIT WANDMODEL






MET QUICK CONNECTOR SET
MSQC-SERIE



Quick Connector (schroef-versie)

- Biofilter
- Hittefunctie
- Ontvochtigen
- LED Display
- Quick Connector
- Installatieset
- Infrarood afstandbediening
- 3D-Swing
- Ionizer
- Timer
- Auto Restart
- Turbomodus
- Slaapmodus
- PTC-verwarming

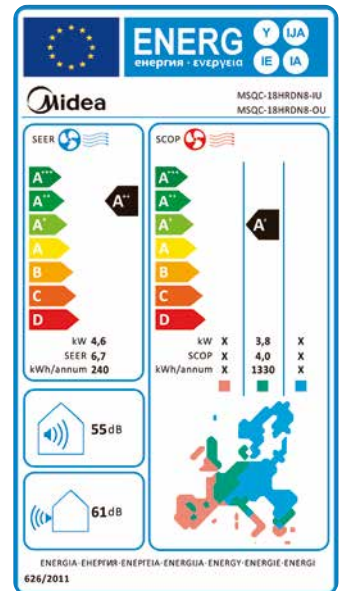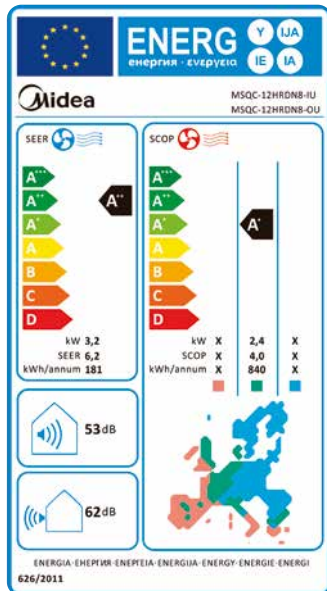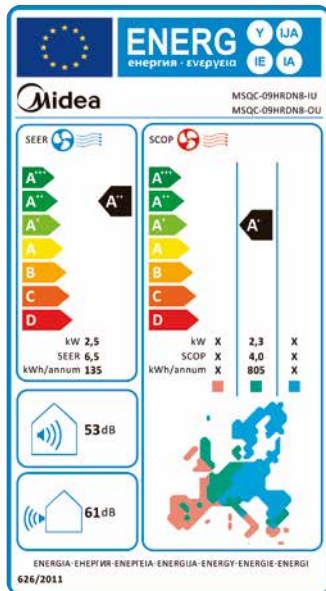

- Comfort door instelbare bedrijfsmodus:
Koelen, verwarmen, ontvochtigen, ventileren
- Eenvoudige bediening met de afstandsbediening
- Verdeling van de lucht met behulp van elektronisch regelbare uitblaas
- Voordelige verwarming met warmtepomp technologie
- Eenvoudige installatie met hulp van vooraf vorgevulde koperen leidingen
- Muurdoorvoer slechts ongeveer 6 cm door quick-connect connector met schroefdraad
- Complete set inclusief 5 meter koperen koelleidingen
- Extra verwarmingselement voor de buitenunit maakt het mogelijk te verwarmen tot een buitentemperatuur van -15°C
- Energie-efficiëntie klasse koelen A++, Verwarmen A+
- Wifi Stick inclusief


WIRELESS SMART KIT

Bedien uw airconditioning eenvoudig via de app op uw smartphone of tablet. Hiermee kunt u uw airconditioner inschakelen of regelen wanneer u onderweg bent, zodat uw kamers comfortabel zijn wanneer u aankomt.



MERK		MIDEA	MIDEA	MIDEA
SETNAAM		MSQC-09HRDN8	MSQC-12HRDN8	MSQC-18HRDN8
EAN		4048164104413	4048164104420	4048164104437
CAPACITEIT				
Koelcapaciteit	kW	2,5	3,2	4,6
	BTU/h	8.800	11.000	16.000
Verwarmingcapaciteit	kW	2,3 kW	3,6 kW	5,6 kW
	BTU/h	10.000	12.280	19.000
SEER		6,2	6,2	6,2
Energieklasse koelen		A++	A++	A++
SCOP	W/W	4,0	4,0	4,0
Energieklasse verwarming		A+	A+	A+
Ventilatiecapaciteit	m ³ /h	545	545	770
Ontvochtiging	ca. Liter/24h	26,4	31,2	39
Ideale ruimte	ca. m ³	80	103	150
ELEKTRICITEIT				
Voeding		220-240V / 50HZ / 1Ph	220-240V / 50HZ / 1Ph	220-240V / 50HZ / 1Ph
Afzekerwaarde (traag)	A	16	16	16
Voedingskabel	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Stuurkabel	mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
Opgenomen vermogen koelen	W	357-1.850	461-1.865	520-2.360
Opgenomen vermogen verwarmen	W	458-1.280	581-1.304	610-2.410
GELUID				
Geluidsdruk binnenunit L/M/H	dB(A)	25/34/40	25/35/40	29/37/41
Geluidsdruk buitenunit	dB(A)	53/61	53/62	55/61
AFMETINGEN EN GEWICHTEN BINNENUNIT				
Afmeting (BxDxH)	mm	285 x 805 x 194	285 x 805 x 194	285x805x194
Gewicht	kg	7,8	7,8	10,3
AFMETINGEN EN GEWICHTEN BUITENUNIT				
Afmeting (HxBxD)	mm	555 x 770 x 300	555 x 770 x 300	554x800x333
Gewicht	kg	25,7	25,7	34,6
KOUDEMIDDELCIRCUIT				
Type/GWP		R32/675	R32/675	R32/675
Leidingslengte	m	5	5	5
BEDIENING				
Infrarood afstandsbediening/Wifi Stick		incl.	incl.	incl.
WERKGEBIED				
Werkgebied koelen	°C	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
Werkgebied verwarmen	°C	-15 - +30	-15 - +30	-15 - +30
PRIJS				
Prijs	€	Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag	Prijs op aanvraag

QUICK CONNECT AANSLUITING

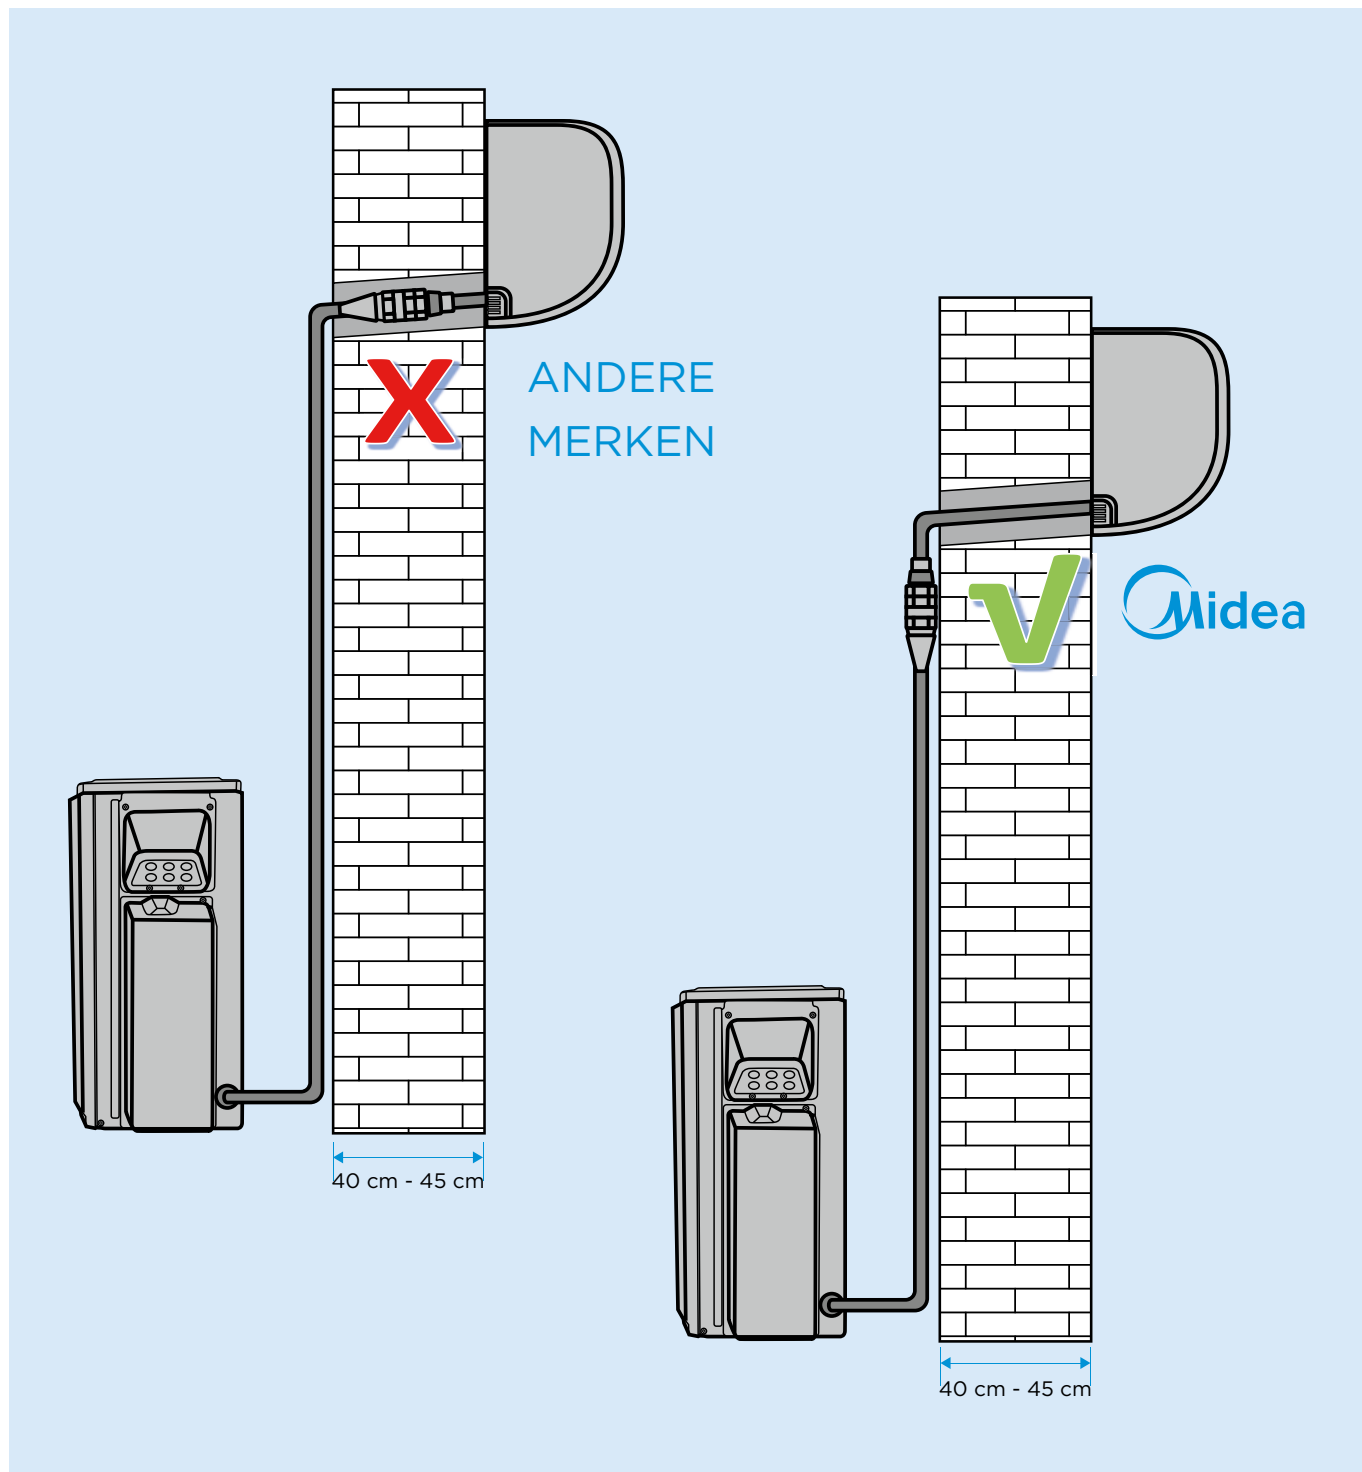

Volgens EN 60335-2-40 moet de aansluiting voor brandbaar koelmiddel buiten het gebouw worden geplaatst. De Comfee quick-connect airconditioner biedt u deze veilige oplossing met voldoende leidingen voor de binnen unit.